

Fönsterskydd Iglo

Det nya isolerande fönsterskyddet för alla årstider.

Plats för egen logotype



Iglo är ett mycket lätt och helt tätt fönsterskydd/fönsterparaply. Monteras lätt och snabbt av en person. Det är konstruerat i en hopfällbar stabil ram av kanalplast och med en duk av glasfiberarmerad plast. För att fönsterskyddet/fönsterparaplyet ska vara isolerande är ramen byggd i 16 mm kanalplast och ytterligare en plast med bubbelplast kan monteras i mellan dessa, isolervärdet blir då som ett tvåglasfönster. En helt avgörande detalj om skyddet ska behålla värmen är tätningen mot fasad, vi har därför utvecklat en mycket mjuk och extremt slitstark cellgummilist för bästa tätning och hållbarhet. Ett tätt skydd förhindrar även damm att tränga in i lägenheten.

TILL VANLIGA 2-LUFTSFÖNSTER

Bredd: 1500 mm

Höjd: 1750 mm

Material ram: Kanalplast 16 mm

Duk: Glasfiberarmerad plast


TILLBEHÖR

Med extra plast isolerar Iglo som ett 2-glasfönster.

Montageinstruktioner för Iglo Fönsterskydd

1.


Iglo Fönsterskydd är mycket smidigt och enkelt att demontera. Montering av ett skydd tar mindre än 5 minuter.

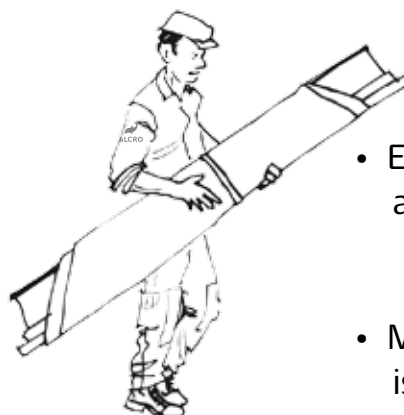

- Ett stort utrymme att arbeta bakom.
- Med extra plast isolerar Igloo som ett 2-glasfönster.

2.

Montera skruvöglor på var sida av karmfalsen, med hjälp av skruvmejsel eller vår "ögelhållarhylsa".

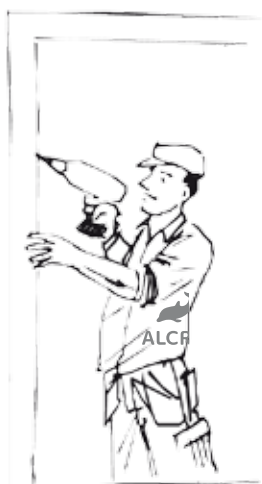


3.

Stick ut skyddet och ställ det på fönsterblecket. Montera repen runt gångjärnen, släpp sedan ner skyddet och låt det hänga fritt i repen.



4.

Spänn ut korset och trä remmarna runt de vågräta stagen. Haka på karbinhaken i öglan (b). Spänn sedan remmarna så fönsterskyddet tätar.

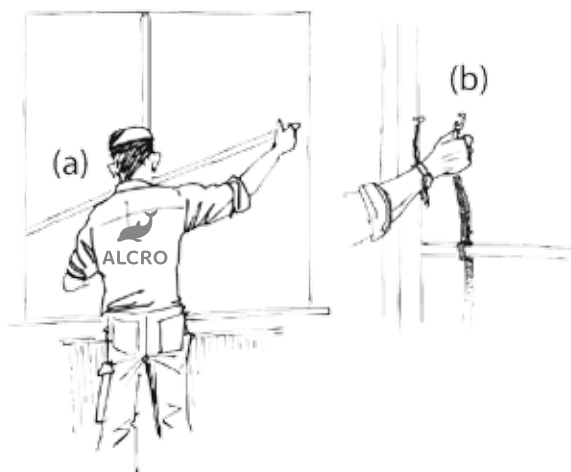

5.

Vid demontering, se till att dra ut plastduken ordentligt så att den inte hamnar i kläm. Om detta inte görs finns risken att skyddets livslängd därmed förkortas.